


Mulcher 200cm hydraulisch Boxer XFM200 200 Hoflader Radlader NEU

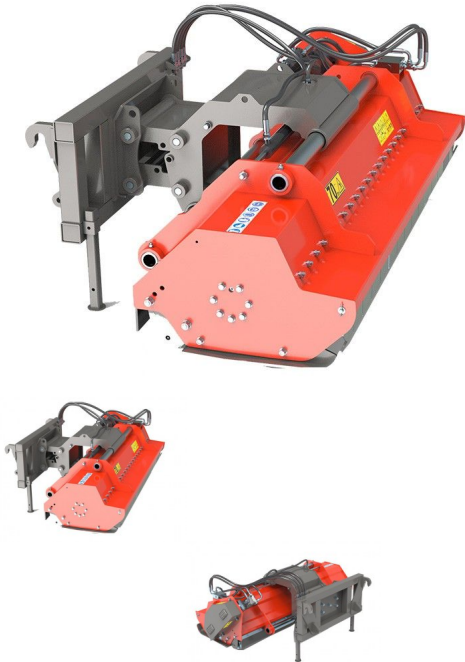

Mulcher 200cm hydraulisch Boxer XFM200 200 Hoflader Radlader NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

4390,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

4390,00 €

Netto: 3689,08 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Mulcher 200cm hydraulisch Boxer XFM200 200 Hoflader Radlader NEU

Schlegelmulcher Boxer XMF200 200 cm
(auch andere Arbeitsbreite lieferbar 180 cm und 220 cm)

Neugerät
für Hoflader ab 50 PS
mit 800 gramm Hammerschlegeln

inklusive hydraulischer Seitenverstellung
inklusive Doppel-Spiralrotor-Welle

Technische Daten:

- hydraulischer Antrieb
- Aufnahme: Eurotrac bzw. Giant Hoflader-Aufnahme
- optional gegen 250,00 Euro Aufpreis auch mit Euro-Aufnahme lieferbar
- Pumpenleistung: ab ca. 50 Liter/min
- Arbeitsbreite: 200 cm
- Außenbreite: 210 cm
- Messer: 18 Stück 800gramm Hammerschlegel (oder auch mit Stück Y-Messer)
- Keilriemen: 3 Stück
- Materialstärke Mulchgehäuse:
- Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme:
- Durchmesser Nachlaufwalze:
- Durchmesser Schlegelwelle:
- Gewicht: ca. 665 kg
- Leistungsbedarf: ab 50 PS
- inklusive Schwimmstellung des Mulchkopfes
- hydraulische Seitenverstellung

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert, mit allen Ölen und abgeschmiert.

Beschreibung:

mittlerer Mulcher für Hoflader, Radlader, Bagger und auch Traktoren ab 40 PS

Die Mulcher der Baureihe Boxer XMF sind perfekt geeignet zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an die Giant/Eurotrac-Hoflader-Aufnahme (optional auch mit Euro-Aufnahme) des Trägerfahrzeuges. Alternativ lässt sich an die Anbauplatte auch eine andere Aufnahme montieren.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 800gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgt für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von Außen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Pendelklappen dafür, dass keine Gegenstände, wie Steine oder Mulchgut, aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 3- bzw. 4-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet, je nach Arbeitsbreite.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Das Mulchgehäuse besteht aus 4 mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 6 mm stark.

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Mulcher : Mulcher 200cm hydraulisch Boxer XFM200 200 Hoflader Radlader NEU

Transportkosten innerhalb Deutschland: 149,00 Euro inkl. 19% MwSt.
Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

-

-

„Lieferbare Größen:

180 cm - 3.990,00 Euro
200 cm - 4.390,00 Euro
220 cm - 4.690,00 Euro

Preise inkl. 19% MwSt.

-

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.