


Mulcher Geo DP175 175cm hydraulisch



Schlegelmulcher Geo DP175 175cm

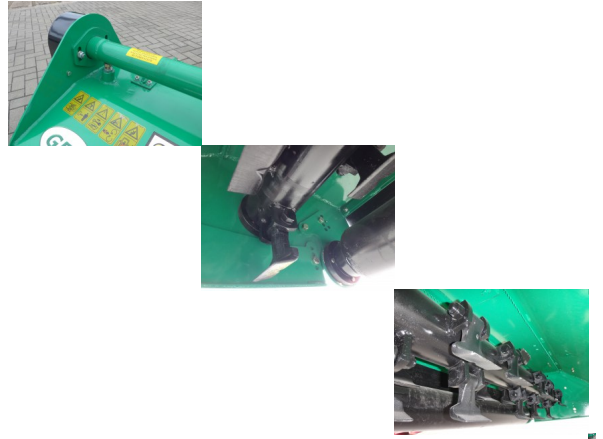

Schlegelmulcher Geo DP175 175cm hydraulisch

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:
1950,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1950,00 €

Netto: 1638,66 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Mulcher Geo DP175 175cm Arbeitsbreite

inklusive hydraulischer Seitenverstellung

Die Mulcher der Baureihe Geo DP sind perfekt geeignet für Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Die Besonderheit dieser Mulcher sind **zwei Gegenschneiden**. Das Mulchgut wird somit besonders klein gehäckselt.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen **integrierten Freilauf**.

Ausgestattet sind die Mulcher mit **800gramm Hammerschlegeln**, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Eine **höhenverstellbare Nachlaufwalze** am Heck des Mulchers und **höhenverstellbare Gleitkufen** sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Schlegelmulcher Geo DP175 175cm

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in **schmierbaren Lagern**, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Ketten dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 4-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Der 3-Punkt-Bock des Mulchers lässt sich **seitlich hydraulisch um 50cm verstellen**. Somit kann der Mulcher auch etwas aussermittig vom Traktor laufen.

Das Mulchgehäuse besteht aus 5mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 16mm stark.

Aufgrund des hohen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Kompakttraktoren ab ca. 40PS geeignet.

Technische Daten:

Arbeitsbreite: 175cm

Außenbreite: 200cm

Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen: cm

Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen: cm

Messer: 28 Stück 800gramm Hammerschlegel (oder auch mit 56 Stück Y-Messer)

Keilriemen: 4 Stück

Materialstärke Mulchgehäuse: 5cm

Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 16cm

Materialstärke Seitenwand: 8cm

Durchmesser Nachlaufwalze: 14cm

Durchmesser Schlegelwelle: 11cm

Gewicht: 380kg

Leistungsbedarf: ab 40PS

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 139,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem

LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.