


## Wiesenschleppe Wiesenriegel Striegelzinken 6m 4-reihig hydraulisch



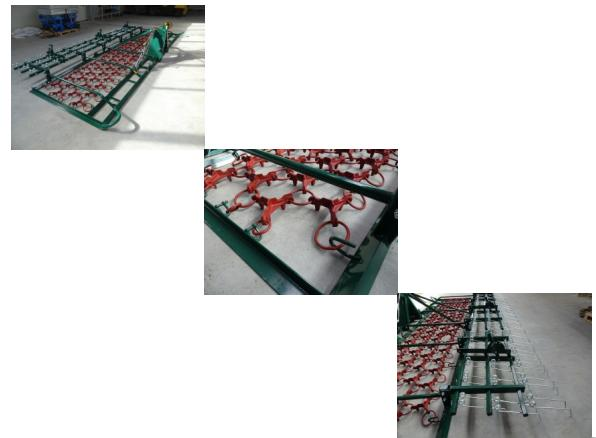

Wiesenschlepp Wiesenriegel mit Striegelzinken 6m 6 Meter 4 reihig hydraulisch

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**

3390,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

3390,00 €

Netto: 2848,74 €

Preisnachlass:

**24h**

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

### **Sonderpreis**

**Wiesenschlepp mit Striegelzinken am Heck**

**Kombi-Gerät**

**6 Meter - 4-reihig**

**hydraulisch klappbar**

**Neugerät**

Unsere Wiesenegg sind für die Pflege von Wiesen, Weiden und Äckern nach dem Winter bestimmt. Die Wiesenegg werden auch bei der Pflege von gepflügten Böden und deren Kultivierung verwendet. Sie sind auch unverzichtbar, wenn Sie die Maulwurfshügel auf den Wiesen ebnen wollen. Die Wiesenegg besteht aus einer einfachen Rahmen- und Gitternetzkonstruktion. Das Gitternetz besteht aus gusseisernen Elementen, die miteinander und mit dem Rahmen mit Stahlringen verbunden sind. Die Wiesenegg werden mit Hilfe von speziellen Scharnieren verbunden, die Stabilität während der Arbeit und dem Transport sichern. Das Netz der Wiesenegg arbeitet mit Wende-Elementen, die mit zweierlei Möglichkeiten

ausgestattet sind:

- Eine Seite verfügt über Zähne und wird bei der Lüftung der Grasdecke (Vertikutieren) verwendet, was dem Befall durch Schimmel vorbeugt und zum gleichmäßigen Bewuchs beiträgt.
- Eine glatte Seite wird für die Zerkleinerung von Erdklumpen, der Beseitigung von Maulwurfshügeln, zur Angleichung und zur Oberflächenbehandlung der Grasdecke verwendet. Der Wechsel von Arbeits- und Transportposition wird durch eine hydraulische Anklappung der seitlichen Flügel vereinfacht
- Am Heck dieses Gerätes befindet sich eine 3-reihige Striegeleinheit. Diese hat einstellbare Striegel. Striegel sorgt für eine bessere Durchlüftung der Grasnarbe.

Die Klappung für den Transport erfolgt hydraulisch.

Es ist ein massiver, hochwertiger Hydraulikzylinder zur Klappung verbaut.

Der gesamte Grundrahmen ist sehr massiv verbaut und mit unten offenen Querprofilen.

Die Kufen sind vorn hochgezogen. Somit wird ein Einziehen in die Erde verhindert.

**Weitere Arbeitsbreiten mit 4m, 6m und 8m sind ebenfalls lieferbar.**

#### **Technische Daten:**

- Arbeitsbreite 6m
- 4-reihig
- hydraulische Klappung mit 2 Hydraulikzylindern
- Gewicht ca. 650kg
- Kat.2 Aufnahme (auf Wunsch auch mit Kat.1 Aufnahme)
- stabiler Stahlrahmen
- Breite des Grundrahmens ca. 220cm, Breite der klappbaren Flügel ca 185cm
- schwere ausführung
- drehbares Netz
- Kombistern: eine Seite flach, andere Seite mit Spitzen
- Durchmesser Ring 14cm
- inkl. 3-reihige Striegeleinheit am Heck
- inklusive Doppelfederzinken mit Durchmesser 8mm
- Striegel in der Straffheit verstellbar

Optional erhalten Sie unsere Wiesenschleppe auch mit schraubbaren Gleitkufen!

**Transportkosten innerhalb Deutschland:** auf Anfrage

**Transportkosten innerhalb Europa:** auf Anfrage

#### **Versand - Abholung:**

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

#### **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.